
Artikelnummer: 50.CR.621.170200.36.10 Bedrukking mogelijk

# Schotelkorf Clixrack 600 x 400 mm zwart - diepte bord max. 28 mm - met 3 x 12 vakverdeling - maximale Ø bord 170 mm



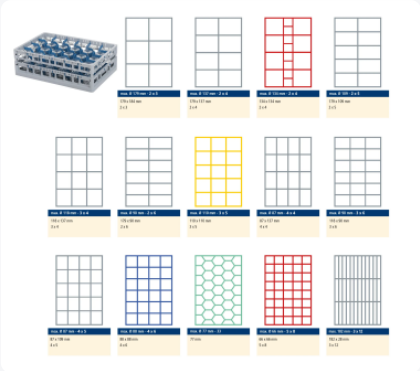

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 210 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 563 × 363 × 170 mm |
| Handgrepen | Open handgrepen, voor meer draagcomfort |
| Zijwanden | Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces |
| Materiaal | PP |
| Artikelnummer | 50.CR.621.170200.36.10 |
| Kleur | Zwart |
| Bodem | Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken |
| Max. Ø bord | 170 |
| Maximale glashoogte | 72 |
| Maximale diepte bord (D) | 28 |

## Eigenschappen

**De Clixrack 50.CR.621.170200.36.10 heeft een 3 x 12 vakverdeling in de korf.**

**De vakverdeling kan worden voorzien van verdeelclips om beschadiging van eventuele oortjes te voorkomen.**

**Clixrack korven met vakverdelingen garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.**

**De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.**

**Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.**

**Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.**

**Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.**

**Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

## Omschrijving

Vaatwaskorf Clixrack (600 x 400 x H 210 mm) met 3 x 12 vakverdeling. Geschikt voor schotels met max. diameter 170 mm en een maximale diepte van 28mm.
Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets.
Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces.
Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.

## Alternatieve artikelen


50.CLIP


30.608.GDH.10


52.TR6040.4.E


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.K


99.CVSH.600

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp