
Artikelnummer: 50.NK.120.82 Bedrukking mogelijk

# Schotelkorf 500 x 500 mm - voor 16 schotels





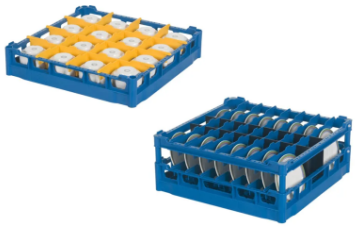

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 500 × 500 mm |
| Handgrepen | Open, voor meer draagcomfort |
| Zijwanden | Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces |
| Materiaal | PP |
| Artikelnummer | 50.NK.120.82 |
| Kleur | Blauw |
| Bodem | Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken |
| Max. Ø bord | 180 |

## Eigenschappen

- **Capaciteit voor 16 schotels tot Ø180 mm.**
- **Vakverdeling 2 x 8 in basiskorf en bovenraam.**
- **Optimale bescherming tegen beschadigingen.**
- **Open ontwerp voor perfecte reiniging en snel drogen.**
- **Gemaakt van slijtvast, hittebestendig PP-kunststof.**
- **Ideaal voor horeca, grootkeukens en cateringbedrijven.**

## Omschrijving

De professionele schotelkorf 500 x 500 mm met 16 vakken is speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt reinigen, transporteren en opslaan van schotels in horeca, grootkeukens en catering. Deze korf is perfect op maat voor schotels tot Ø 180 mm, waardoor servies stevig op zijn plaats blijft tijdens het spoelproces.

De vakverdeling 2 x 8 in zowel de basiskorf als het bovenraam zorgt voor maximale stabiliteit en bescherming. Hierdoor wordt het risico op beschadigingen tot een minimum beperkt, zelfs bij intensief dagelijks gebruik en transport.

Dankzij het open ontwerp kan spoelwater en reinigingsmiddel vrij circuleren, wat resulteert in een hygiënisch schoon resultaat en een sneller droogproces. Gemaakt van duurzaam, hittebestendig PP-kunststof, bestand tegen hoge temperaturen en de intensieve wascycli van professionele vaatwassers.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

## Geschikte accessoires



50.CLIP



50.LK.50.GB




62.5050.2.RVS



50.LK.50




50.ABH.160



99.CVSH.500

## Alternatieve artikelen



50.NK.100.44



50.CLIP




50.LK.50



50.LK.50.GB



62.5050.2.RVS



99.CVSH.500

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp