
Artikelnummer: 83525861.DUOB3 Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet E3-DUO ECO - 2000 x 1200 mm - met randen 5 mm rondom - 5 palletsledes - versterkt



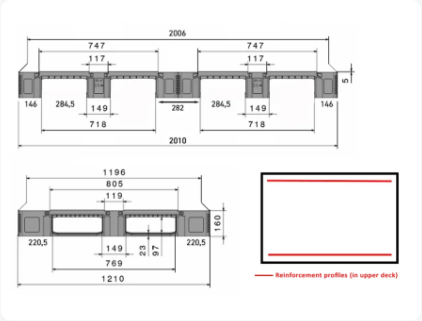

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2000 × 1200 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83525861.DUOB3
Gewicht (kg)	41 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2000x1200xH160 mm**
- **Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen**
- **De E3-DUO ECO is gebaseerd op de E3 ECO pallet, met opstaande randen 5 mm rondom (alternatief: zonder randen)**
- **Twee pallets type E3 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De E3-DUO ECO pallet is uitgerust met 5 palletsledes overlangs**
- **Het palletdek is daarnaast versterkt met 2 geïntegreerde versterkingsprofielen overlangs; in corrosiebestendige uitvoering**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**
- **E3 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Opstaande randen rond de E3 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**
- **De E3-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2000 x 1200 x H 160 mm) type E3-DUO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van twee pallets van het type E3 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (5 mm). Het bovendek wordt standaard voorzien van 2 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg en dynamisch 1250 kg. Maximale dynamische belasting van 1250 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp