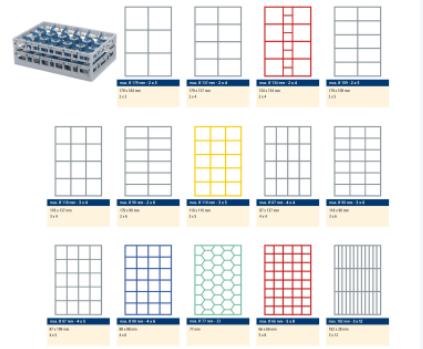
Artikelnummer: 50.CR.620.P Bedrukking mogelijk

Glazenkorf Clixrack 600 x 400 mm - glashoogte van 110 t/m 230 mm







Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 mm
Handgrepen	Open handgrepen in onderkorf en in bovenrand, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.620.P
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.620.P is voorzien van een vakverdeling in de onderkorf en in de bovenrand.

Clixrack 50.CR.620.P korven zijn geschikt voor glashoogtes van 110 t/m 230 mm.

Door de buisextenders aan te passen aan de hoogte van het glaswerk ontstaat een exacte "fit".

Clixrack glazenkorven garanderen een veilig transport en opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack biedt een breed scala aan standaard vakverdelingen (zie tabblad "Downloads").

Daarnaast zijn maatwerk vakverdelingen leverbaar, waarbij het verdeelraster per 15 mm oploopt.

Het type vakverdeling is afhankelijk van de diameter van het glas. Met een maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende indeling van de korf. Neem contact met ons op voor de toezending van de maatkaart.

Weet u de hoogte en diameter van uw glas of serviesstuk? Geef het door aan onze productadviseurs. Zij adviseren u graag over de voor u meest optimale uitvoering.

Clixrack glazenkorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn stabiel onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc. (zie "Accessoires").


Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.


Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp


Omschrijving


Clixrack glazenkorf / vaatwaskorf (600 x 400 mm) gemonteerd met buisextenders. Uitgevoerd met vakverdelingen in de basiskorf en in de bovenrand. Geschikt voor glazen met een glashoogte van 110 t/m 230 mm. De korf wordt middels passende buisextenders exact op de hoogte van het glaswerk afgestemd. Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets. Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.

Geschikte accessoires



50.CR.15.02



50.CR.24.05



50.CR.33.03



50.CR.40.04

Alternatieve artikelen


50.CR.15.02


50.CR.24.05


50.CR.33.03


50.CR.40.04

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp