
Artikelnummer: 83330701 Bedrukking mogelijk

Industriepallet CR3-5 - 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 5 mm - antislip stroken - bruin/blauw





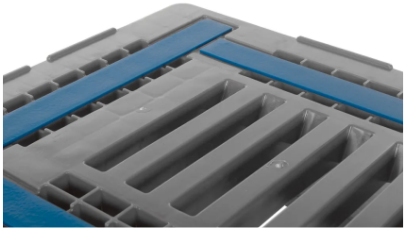

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83330701
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Bruin
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Zeer robuuste pallet voor het zware werk**
- **Uitgevoerd in een afwijkende roodbruine kleurvariant**
- **Uitgerust met 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwars**
- **Onderzijde klossen en palletsledes geribd; voor meer grip in geautomatiseerde opslag- en transportsystemen**
- **Het palletdek is in alle richtingen voorzien van Palgrip antislipstroken**
- **Tot 1000 kg belastbaar in palletstellingen**
- **Het palletdek is rondom voorzien van randen 5 mm**
- **De palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor eenvoudige manipulatie met handpallettrucks etc.**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig virgin-HDPE en hierdoor bijzonder slagvast en vriesbestendig**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - bovendek zonder randen of met 7 mm randen**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De industriepallet CR3-5 met 5 palletsledes is een robuuste en veelzijdige kunststof pallet voor zware interne en industriële toepassingen; ook in de levensmiddelenindustrie. Deze pallet is voorzien van vijf palletsledes - drie overlangs en twee overdwars - waardoor de pallet ideaal is voor geautomatiseerde opslag- en transportsystemen. De onderzijde van de palletsledes en de klossen zijn geribd, waardoor de grip op de pallet in deze systemen wordt geoptimaliseerd.
Deze variant van de CR3-5 pallet is op het palletdek in alle richtingen voorzien van antislipstroken om lading te centreren. Het palletdek is echter niet extra versterkt. Desondanks heeft deze palletvariant een respectabel draagvermogen van 1000 kg in palletstellingen. In veel gevallen is dit voldoende.
Het palletdek is naast antislip rondom voorzien van opstaande randen 5 mm. Hierdoor worden lege pallets in stapeling veilig gecentreerd. We vertrouwen hierbij niet alleen op antislip.
Naast draagvermogen is ook de stootvastheid van een kunststof pallet van belang. Hiervoor is uiteraard de hele constructie van de pallet belangrijk; en dat is bij de CR3-5 wel in orde. Daarnaast speelt ook de toegepaste kunststof een belangrijke rol. Deze palletvariant is daarom uitgevoerd in hoogwaardig virgin-HDPE. Dit speelt een essentiële rol bij zowel de slag- en stootvastheid van deze pallet alsook de temperatuurbestendigheid. Deze CR3-5 versie kan probleemloos in een shockvriezer worden ingezet.
Kortom, deze palletvariant van de CR3-5 is gemaakt voor een bijzonder breed scala aan heavy duty toepassingen. Wanneer bepaalde aspecten van ondergeschikt belang zijn, is de CR3-5 pallet ook verkrijgbaar in gedownsizede versies (3 palletsledes - zonder antislipstroken - in ECO-regranulaat). De basis blijft echter dezelfde, een robuust uitgevoerde palletromp met prima prestaties.

Geschikte accessoires



99.49716




83291800

Alternatieve artikelen



87030840



83332202

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp