
Artikelnummer: 83332202 Bedrukking mogelijk

Industriepallet CR3-5 ECO - 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 5 mm - antislipstroken - zwart/blauw





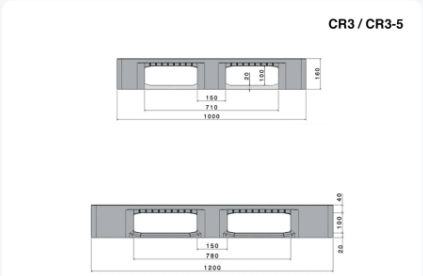

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83332202
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Zeer robuuste pallet voor het zware werk**
- **Uitgevoerd in ECO-regranulaat, waardoor de prijs aantrekkelijker is.**
- **Door de hoogwaardige regeneraatsamenstelling worden nagenoeg geen concessies gedaan aan de stootvastheid**
- **Uitgerust met 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwars**
- **Onderzijde klossen en palletsledes geribd; voor meer grip in geautomatiseerde opslag- en transportsystemen**
- **Het palletdek is in alle richtingen voorzien van Palgrip antislipstroken**
- **Belastbaarheid tot 1000 kg in palletstellingen**
- **Het palletdek is rondom voorzien van randen 5 mm**
- **De palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor eenvoudige manipulatie met handpallettrucks etc.**
- **Geschikt voor toepassing met verpakte levensmiddelen**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - bovendek zonder randen of met 7 mm randen**

Omschrijving

De industriepallet CR3-5 met 5 palletsledes is een robuuste en veelzijdige kunststof pallet voor zware interne en industriële toepassingen; ook in de levensmiddelenindustrie. Deze pallet is voorzien van vijf palletsledes - drie overlangs en twee overdwars - waardoor de pallet ideaal is voor geautomatiseerde opslag- en transportsystemen. De onderzijde van de palletsledes en de klossen zijn geribd, waardoor de grip op de pallet in deze systemen wordt geoptimaliseerd.
Deze CR3-5 pallet is uitgevoerd in ECO regranulaat. Hierbij wordt een gecontroleerde stroom HDPE kunststof geregranuleerd en hoogwaardig herverwerkt. Het resultaat is een kunststof pallet die qua belasting en stootvastheid nagenoeg niet onderdoet voor de virgin kwaliteit. De prijs van een ECO-pallett is echter aantrekkelijker omdat hierbij gerecycleerd kunststof wordt toegepast.
Deze variant van de CR3-5 pallet is op het palletdek in alle richtingen voorzien van antislipstroken om lading te centreren. Het palletdek is naast antislip rondom voorzien van opstaande randen 5 mm. Hierdoor worden lege pallets in stapeling veilig gecentreerd. We vertrouwen hierbij niet alleen op antislip.
De CR3-5 ECO is voorzien van 5 palletsledes. Dit maakt blokstapeling mogelijk, dwz. onderlinge stapeling van pallets met laadgoed. Hierbij is uiteraard wel een egale en stabiele ondersteuning noodzakelijk. Daarnaast zijn palletsledes rondom vereist in diverse geautomatiseerde systemen – met name wanneer pallets in dwarsrichting worden overgezet.
Ook deze ECO-variant van de CR3-5 is gemaakt voor een breed scala aan heavy duty toepassingen. Wanneer de antislip op het dek niet van belang is, kan deze pallet ook zonder verlaste antislipstroken worden geleverd. In de basis blijft de CR3-5 ECO een robuuste pallet met prima prestaties.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Geschikte accessoires



99.49716




83291800

Alternatieve artikelen



87035841



83335202

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp