




# Europallet - D1 ECO - 1200 x 800 mm (Uitlekpallet, met extra hoge randen)

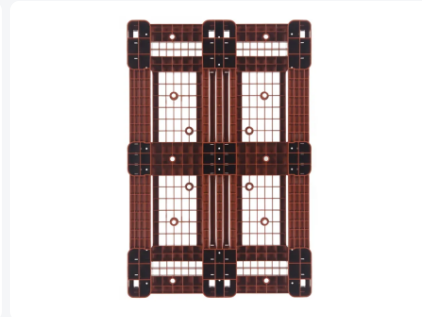

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360206
Gewicht (kg)	12 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg kg
Randhoogte	22 mm mm
Draagvermogen in stellingen	400 kg

## Eigenschappen

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Met extra hoge opstaande randen (22 mm) langs het palletdek, in plaats van op het dek, waardoor de nuttige dekmaat tussen de randen 1200 x 800 mm bedraagt.

Stapelbakken kunnen hierdoor omgekeerd op de pallet gestapeld en veilig vervoerd worden, zelfs zonder de bakken met spanbanden vast te zetten.

De pallet is ook uitermate geschikt voor vervoer van VDA KLT automobiel bakken.

Hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen in het dek upgradable is tot 1250 kg in palletstellingen, ook later nog (vraag onze productspecialisten).

RFID technologie is eenvoudig in de pallet te integreren, ook achteraf. De geïntegreerde houder voor RFID tags biedt duurzame bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Palletsledes van de D1 ECO zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatietoestellen.

D1 ECO is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

## Omschrijving

Europallet type D1 ECO (1200 x 800 x H 150 mm) in ECO-regranulaat, met extra hoge opstaande randen (22 mm) langs het dek, in plaats van op het dek. Hierdoor is de nuttige dekmaat tussen de randen 1200 x 800 mm. De D1 ECO europallet is gemaakt van hoogwaardig regranulaat materiaal en is dankzij de hoge randen uitermate geschikt als uitlekpallet, waarbij kratten op de kop op de pallet worden geplaatst. Ook prima geschikt voor het vervoer van VDA KLT automobielbakken. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1000 kg en in palletstellingen 400 kg. Het draagvermogen is op aanvraag upgradable tot 1250 kg in stellingen.