



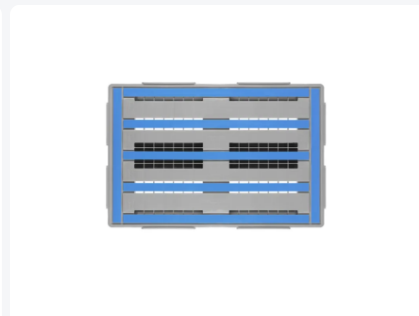

Europallet - L1 - 1200 x 800 mm - met randen - gesloten palletsledes

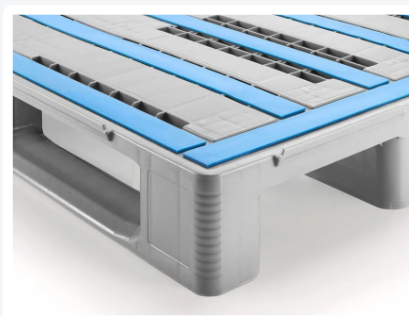

Product specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH) | 1200 x 800 x 150 mm |
| Draagvermogen dynamisch | 1250 kg |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 83241851 |
| Gewicht (kg) | 20 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Grijs |
| Draagvermogen statisch | 7500 kg |
| Randhoogte | 7 mm |
| Draagvermogen in stellingen | 1250 |

Eigenschappen

Antislip stroken in het bovendek voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling, ook in een vochtige omgeving.

Daarnaast is het bovendek voorzien van een omlopende opstaande rand 7 mm die naast het palletdek is geplaatst. Dit zorgt voor extra transportveiligheid. Bovendien kunnen hiermee stapelbakken ondersteboven worden vervoerd.

Uitgerust met 3 palletsledes overlangs, onderzijde sledes zijn gesloten en vlak.

Het palletdek is uitgerust met 5 metalen inserts, 3 overlangs en 2 overdwars, geheel opgesloten middels dekverlassing.

De maatvoering van de L1 is gelijk aan die van houten Europallets; d.w.z. ook de pallethoogte.

Robuuste constructie; zo zijn bijv. de overgangen van de klossen naar de palletsledes en naar het palletdek extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De L1 pallet is zwaar belastbaar (tot 1250 kg) en heeft een hoge vormvastheid en betrouwbaarheid, waardoor storingen en openthoud in bedrijfsprocessen worden voorkomen.

Bijzonder goed geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle magazijnsystemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets tot storingen leidt.

Omschrijving

Heavy duty Europallet type L1 (1200 x 800 x H 150 mm) - levensmiddelen geschikt, met versterkingsprofielen voor extreem veel draagvermogen. Perfecte pallet voor een storingsvrije inzet in automatische pallet shuttle systemen, transport over rollen- en kettingbanen, robotisering en het machinaal beladen en wikkelen van pallets. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde sledes gesloten (zonder antislip). Met opstaande randen rondom, met 7 antislip stroken op het palletdek en 5 geïntegreerde versterkingsprofielen in het bovendek, 3 overlangs en 2 overdwars. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 1250 kg en in palletstellingen 1250 kg! Pallets uit de L-serie zijn zeer stabiel, uiterst slagvast en extreem belastbaar. De pallets bieden een hoge tractie op rollenbanen en vertonen slechts een minimale doorbuiging; ook bij zware belasting.



Alternatieve artikelen

