
Artikelnummer: 87030840 Bedrukking mogelijk

Industriepallet TC3-5 - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 5 palletsledes - lichtgrijs





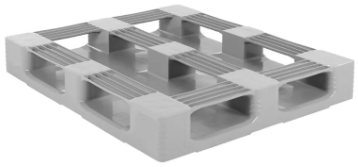

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87030840
Gewicht (kg)	22 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Uitgevoerd met 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwaars**
- **Hierdoor is onderlinge stapeling van beladen pallets mogelijk, waarbij een goede ondersteuning noodzakelijk blijft**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten**
- **Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **De pallet is voorzien van 5 palletsledes. Dit maakt onderlinge stapeling van pallets met laadgoed mogelijk, waarbij een goede ondersteuning noodzakelijk blijft**
- **Ladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm**
- **Hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg worden verhoogd**
- **Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen - volledig Palgrip antislip bovendek**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Industriepallet (1200 x 1000 mm) uit de TC-palletfamilie met 5 palletsledes. De TC-palletserie is de ideale oplossing voor toepassing in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar maximale hygiëne en reinigingsvriendelijkheid belangrijk is.

De toepassing van 5 palletsledes maakt blokstapeling mogelijk, dwz. onderlinge stapeling van pallets met laadgoed. Daarnaast zijn palletsledes rondom in bepaalde gevallen vereist in geautomatiseerde systemen.

Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendek de beste oplossing.

Geschikte accessoires



82550801



83290800


Alternatieve artikelen



87030204



87035841.DUO



87035899

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp