
Artikelnummer: 83200801 Bedrukking mogelijk

Halve Europallet CR2 - 800 x 600 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - grijs





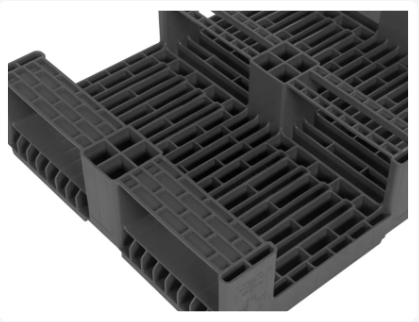

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 × 605 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83200801
Gewicht (kg)	7,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	2000 kg
Randhoogte	7 mm
Aantal op een pallet	30

Eigenschappen

- **De CR2-pallet is een middelzware kunststof pallet in een half Euroformaat (800x600 mm)**
- **Ideaal voor algemene palletlogistiek in de detailhandel, de groothandel en de automotive-sector. Niet voor geautomatiseerde palletlogistiek**
- **Het palletgewicht van de CR2-pallet bedraagt slechts 7,5 kg - hierdoor zeer gemakkelijk te hanteren. Bijzonder gewaardeerd in de handel en de toelevering**
- **Inrijbreedte van de CR2-pallet is aan de korte zijde 555 mm. De pallet is dus 4-zijdig inrijdbaar**
- **Zowel de bovenzijde van de palletdek als de onderzijde van de palletsledes zijn voorzien van een lego-structuur - voor centrering van CR2-pallets onderling**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - QR-codes en barcodes - zonder randen - met 7 mm of met 22 mm randen op het dek**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De CR2 is een halve Europallet (800 x 605 mm) voor medium toepassingen. Prima geschikt voor lichte tot middelzware palletlogistiek - overal waar geen geautomatiseerde systemen worden toegepast. Door het geringe gewicht van slecht 7,5 kg is de pallet bijzonder gemakkelijk te hanteren. De 3 palletsledes bevinden zich aan de korte zijde, dwz overdwars. De inrijbreedte aan de korte kant is desondanks groot genoeg (555 mm), zodat gebruik van handpallettrucks ook hier probleemloos mogelijk is.
Het palletdek van de CR2-pallet is voorzien van een reliëfstructuur om glijden van lading tegen te gaan. Lege CR2-pallets worden daarnaast feilloos gecentreerd door de opstaande randen en door de lego-structuur op zowel het palletdek alsook de onderzijde van de palletsledes. Hierdoor stapelen CR2-pallets keurig op elkaar.
De CR2-pallet met 7 mm randen is ingericht voor een efficiënt vervoer van Euronorm stapelbakken. Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 800x600 mm.

Geschikte accessoires



83599802



99.60600

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp